4. พื้นที่นั่งขับกว้างขวาง สะดวกสบาย

ทำงานได้สะดวก เคลื่อนไหวคล่องตัว ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน จึงทำงานได้ต่อเนื่องตลอดวัน

5. เบาะปรับระดับ 4 ทิศทาง

เบาะนั่งกว้างขวาง นุ่มสบาย สามารถปรับขึ้นลง หรือถอยหน้าหลัง ได้ถึง 4 ทิศทาง เพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้งาน
*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น

6. ที่จับบริเวณบังโคลนทั้งด้านซ้ายและขวา

ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขึ้นหรือลงแทรกเตอร์ได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย และช่วยทรงตัวได้ดียิ่งขึ้น ขณะทำงาน ในบริเวณพื้นที่สมบุกสมบัน

KIS
KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS
คูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ

บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงาน พร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ

รายงานทุกการเคลื่อนไหว

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มพร้อมติดตามสถานะการทำงาน*ของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ: *การติดตามสถานะการทำงาน คือ การระบุสถานะของการดับเครื่องยนต์, เปิดเครื่องยนต์,ปิดสวิทช์กุญแจ, การเปิดเครื่องยนต์โดยจอดทับที่นานเกิน 5 นาที และขณะที่รถเคลื่อนที่อยู่ / **ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของเครื่องจักรฯ หรือความเร็วอินเทอร์เน็ต

แจ้งเตือนการโจรกรรมเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีเจ้าของเครื่องจักรจะทำการดับเครื่องยนต์ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือกรณีที่มีความพยายามตัดกล่องรับสัญญาณออกจากเครื่องจักร

บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่

ข้อมูลจำเพาะ แทรกเตอร์ คูโบต้า รุ่น บี

แทรกเตอร์			B2140SN-B	B2140S-B	B2440S-B	B2740S-B
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
ระบบเครื่องยนต์						
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบอินไดเร็คอินเจ็คชั่น 3 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ			
รุ่น			D1005-E4-D35T	D1005-E4-D35	D1105-E4-D35	D1305-E4-D35
แรงม้า		แรงม้า	21.3		24.3	27.3
กำลังขับเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ)		แรงม้า	17.3		19.4	21.2
ขนาดกระบอกสูบและช่วงชัก		มิลลิเมตร	Ø76 x 73.6		Ø78 x 78.4	Ø78 x 88.0
ปริมาตรกระบอกสูบ		ซีซี	1,001		1,123	1,261
รอบเครื่องสูงสุด		รอบต่อนาที	2,600			
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร	58.3		70	80.9
แบตเตอรี่			55B24L-MF			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	23			
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)			
ระบบเดินทาง						
ขนาดยางมาตรฐาน	หน้า		5-12		180 / 85D12	
	หลัง		8-18		8.3-20	
พวงมาลัย			ธรรมดา		พาวเวอร์	
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 9 เกียร์ ถอยหลัง 3 เกียร์			
เบรก			แบบจานเบรกแช่ในน้ำมัน			
คลัตช์			ชนิดแห้งแผ่นเดียว			
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย)		เมตร	2.1			
ระบบเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ)						
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8, 6 ร่องฟัน			
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์)		รอบต่อนาที	540(2,504) / 980(2,510)			540(2,535) / 750(2,542)
ระบบไฮดรอลิก						
อัตราการไหลของปั๊ม		ลิตรต่อนาที	16.6			26.4
ระบบควบคุมไฮดรอลิก			ควบคุมตำแหน่ง (Position control)			ควบคุมตำแหน่ง (Position control) แบบอัตโนมัติ (Draft) และแบบผสม (Mix)
อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด			มาตรฐาน ISO เบอร์ 1N			
แรงยกสูงสุด	ณ จุดยก	กิโลกรัม	750			
	24 นิ้วจากจุดยก	กิโลกรัม	590			
สัดส่วน/น้ำหนัก						
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)		กิโลกรัม	615	635	650	660
ความยาว (กันชนหน้า-ล้อหลัง)		มิลลิเมตร	2,387		2,407	
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)		มิลลิเมตร	1,000 , 910	1,105 , 1,015		
ความสูง (พื้น-หลังคา)		มิลลิเมตร	1,940		1,960	
ความสูงใต้ท้องรถ		มิลลิเมตร	300		325	
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	705	780	815	
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	700 , 790	810 , 900		

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำแนะนำการใช้งาน : เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ควรศึกษาการใช้งานตามคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าในแต่ละรุ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนมีนาคม 2566
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota

Kubota CONNECT
02-029-1747

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

แทรกเตอร์ คูโบต้า
B-SERIES ขนาด 21 - 27 แรงม้า

ดูแลได้ครบ
ทุกงานไร่อ้อย

B20 รองรับน้ำมันดีเซล

ครบ...ทุกขั้นตอนการบำรุงรักษาในร่องอ้อย

คุ้มค่า คันเดียวทำงานได้ตลอดทั้งปี

ฉีดยาคุมวัชพืช

ฝังปุ๋ย

พ่นยา

โรยปุ๋ย

หลังปลูกใหม่ๆ

< 20 ซม.

40 -100 ซม.

100 - 200 ซม.

200 ซม.

200 - 300 ซม.

กำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืช

กลบโคนอ้อย / ชักร่องน้ำ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.

B2140S

B2140SN

B2440S

B2740S

ครบ...ทุกฟังก์ชั่นเพื่อความคล่องตัวในร่องอ้อย

ทำงานเต็มประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรไร่อ้อยโดยเฉพาะ

ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติ* (Draft Control)

ระบบรักษาระดับการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในระดับที่ต้องการ เช่น กรณีที่อุปกรณ์ลงไปในดินลึกเกินไป หรือเจอดินที่มีสภาพแข็ง อุปกรณ์ต่อพ่วงจึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ คล่องตัว ลดการสะดุด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดน้ำมัน**

*เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น **จากการทดสอบการทำงานในไร่อ้อย จ.กาญจนบุรี เทียบแบบเปิดกับปิด Draft Control เพื่อวัดอัตราการใช้น้ำมัน โดยทำการทดสอบร่วมกับเครื่องฝังปุ๋ย

ลุยงานหนัก สมบุกสมบัน

ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ช่วยเพิ่มพลังและแรงฉุดลากของแทรกเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ทำงานได้สมบุกสมบัน พร้อมการถ่ายพลังไปยังล้อทั้งสี่ได้อย่างสมดุล จึงช่วยลดโอกาสล้อหมุนฟรีระหว่างทำงาน พร้อมระบบไฮดรอลิกที่แข็งแกร่ง

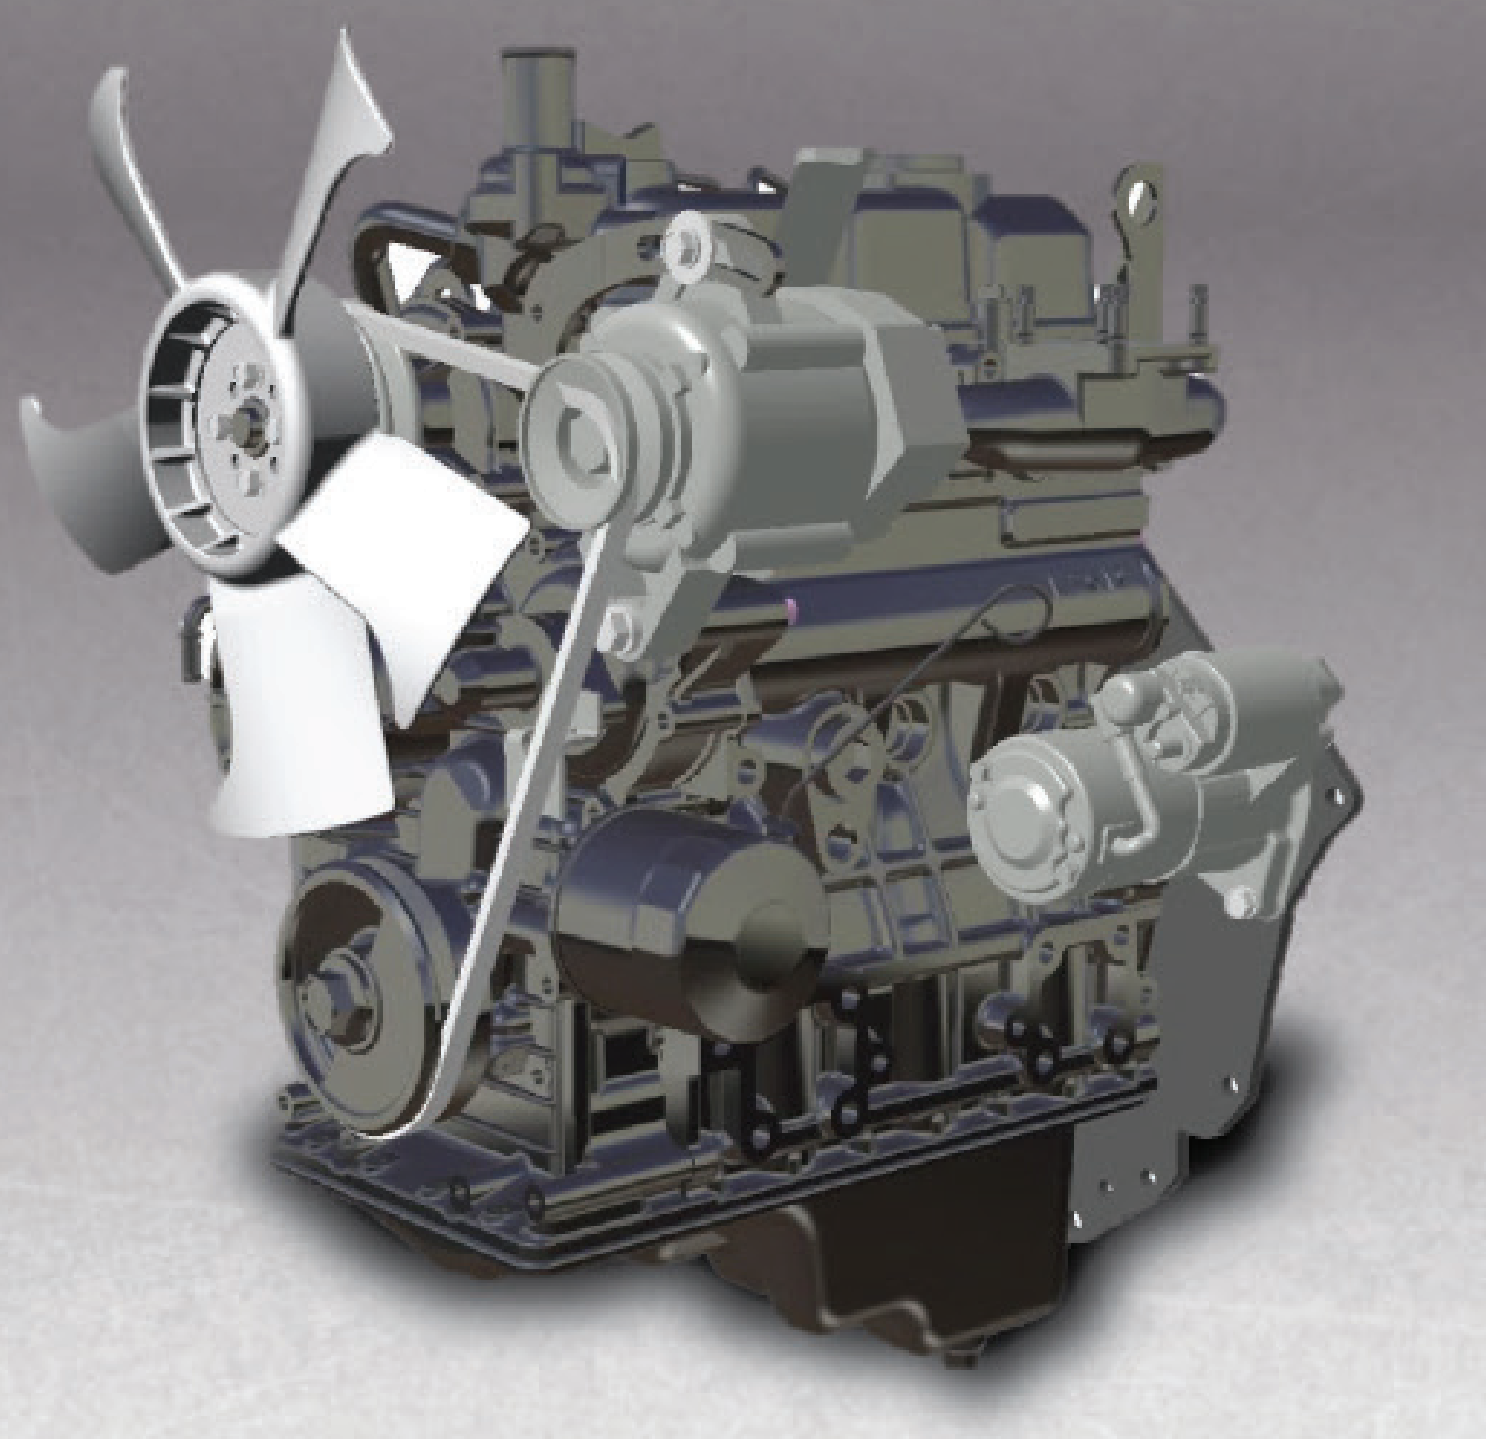

ขนาดตัวรถถูกออกแบบมาเพื่องานในร่องอ้อยโดยเฉพาะ

ด้วยหน้ากว้างเพียง 91 ซม. สำหรับแทรกเตอร์รุ่น B2140SN และหน้ากว้างขนาด 101.5 ซม. สำหรับรุ่น B2140S / B2440S / B2740S ทำให้แทรกเตอร์คูโบต้ารุ่นบี สามารถเข้าบำรุงรักษาในร่องอ้อยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระดับเกียร์หลากหลายเพื่องานคุณภาพ

ด้วยระดับเกียร์ที่เลือกใช้ได้มากถึง 9 เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ถอยหลัง จึงปรับระดับความเร็วแทรกเตอร์ได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงในแต่ละชนิด เพื่อให้ได้คุณภาพงานตามที่ต้องการ

เครื่องยนต์

แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น **B-series** ขนาด 21-27 แรงม้า มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ ดีเซลคูโบต้า อินไดเร็คอินเจ็คชั่น 3 สูบ 4 จังหวะ ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3 สูบ ทำให้มีแรงบิดสูง

พวงมาลัยพาวเวอร์คล่องตัวเต็มขั้น

เลี้ยวง่าย เบาแรง ออกแบบให้ขับสบายยิ่งขึ้น ควบคุมได้ง่าย แม้ในพื้นที่แคบ ด้วยวงเลี้ยวที่แคบเพียง 2.1 เมตร จึงสามารถกลับหัวงานได้ง่าย คล่องตัว

ECO-PTO คุณภาพงานเป็นเยี่ยม และประหยัดน้ำมัน*

ด้วยความเร็วเกียร์พีทีโอที่มีให้เลือก 2 ระดับ ที่ 540 และ 750 รอบต่อนาที จึงตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด สำหรับคุณภาพงานที่เน้นเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการปั่นโรตารี่ที่ต้องการความละเอียดดินสูง หรือเครื่องพ่นอเนกประสงค์ที่ต้องการละอองฝอยละเอียดสูง

*ด้วยความเร็วเกียร์ PTO ที่ 540 และ 750 รอบ / นาที (เฉพาะรุ่น B2740s เท่านั้น)

B20 รองรับน้ำมันดีเซล

คุ้มค่า รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม

*เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563

ครบ...ความปลอดภัย สะดวกสบาย ตามมาตรฐานคูโบต้า

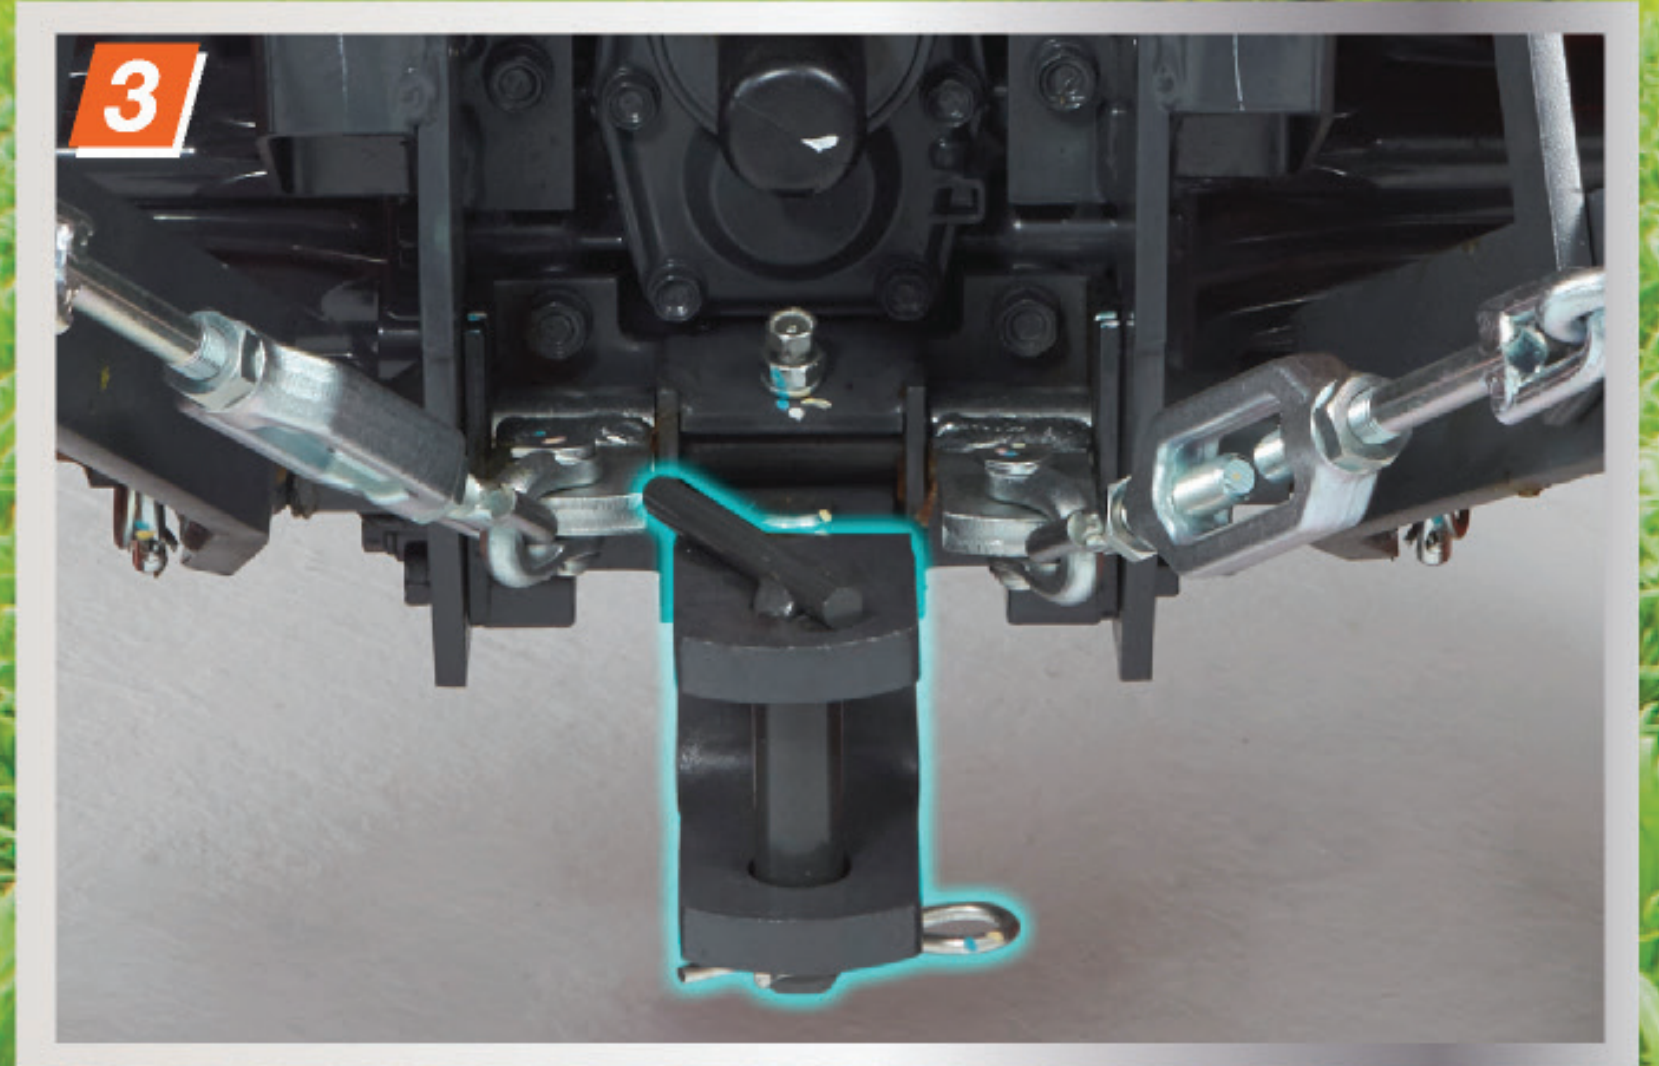

1. โครงเหล็กนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยจากญี่ปุ่น

เพิ่มความปลอดภัยด้วยโครงเหล็กนิรภัย ROPS (Rollover Protective Structures) ซึ่งทำงานร่วมกันกับเข็มขัดนิรภัย เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำของแทรกเตอร์

2. ไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

เดินทางปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้วยไฟหน้าระบบมัลติรีเฟล็กทีฟที่ส่องสว่างได้กว้าง และสว่างกว่าไฟหน้าระบบธรรมดา ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นได้อย่างชัดเจน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ชุดคานลากแบบก้ามปู

ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับเทรลเลอร์ของเกษตรกรได้ทันที ไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครันตอบโจทย์การทำงานในร่องอ้อย

ครบครันทุกการใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน ตราช้าง ออกแบบโดยเฉพาะเหมาะที่สุดสำหรับแทรกเตอร์ คูโบต้า

โครงกันอ้อย ตราช้าง SG270 / SG270S

ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B2140S / B2140SN / B2440S และ B2740S แข็งแกร่ง ทนทาน ปกป้องผู้ขับขี่ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ ลดการสัมผัสกับใบอ้อยขณะทำงานในร่องอ้อย พร้อมทำโครงกันอ้อยเป็นสีดำเพื่อทัศนวิสัยภายนอกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

จอบหมุน ตราช้าง
RX80A / RX85B / RX135B

เหมาะกับการทำงานในร่องอ้อยด้วยหน้ากว้างจอบหมุน 85 ซม. ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน แข็งแกร่งทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตีดินได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน

รายละเอียด			RX80A	RX85B	RX135B
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเฟือง	เฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง		
		อัตราทด	1.46:1		
	ห้องโซ่		ส่งกำลังผ่านเฟืองโซ่ด้านข้าง		
สัดส่วน	กว้าง x ยาว x สูง		900 x 700 x 960 มม.	1,000 x 700 x 960 มม.	1,530 x 810 x 950มม.
น้ำหนัก			145 กก.	155 กก.	187 กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้			720 มม.	795 มม.	1,325 มม.
ชนิดของใบมีด			รูปแอลผสมซี		
จำนวนใบมีด	ใบซ้าย		8 ใบ	12 ใบ	21 ใบ
	ใบขวา		8 ใบ	12 ใบ	21 ใบ
ความเร็วรอบ (เพลาใบมีด/เพลา PTO)			221/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที	184/540 รอบต่อนาที
การใช้งานที่เหมาะสม			พรวนดิน กำจัดวัชพืชในร่องอ้อย		ตีดินในนาน้ำ
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น			B2140SN/B2140SN-B	B2140S/B2140S-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B/ B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

ผานพรวน ตราช้าง
DH205A / DH205B

ใบผานแข็งแรงทนทาน พร้อมกับลูกปืนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มั่นใจได้ในคุณภาพ และสามารถปรับตั้งชุดคัดท้ายได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ไถละเอียด ได้งานสวย

รายละเอียด	DH205A	DH205B
ขนาดจาน	20 นิ้ว	
จำนวนจาน	5 ใบ	
กว้าง x ยาว x สูง	1,230 x 1,705 x 860 มม.	1,230 x 1,705 x 890 มม.
น้ำหนัก	185 กก.	201 กก.
ใช้กับดิน	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

ผานบุกเบิก ตราช้าง
DP184A / DP203B

ด้วยรูปรับโครงผาน 3 ตำแหน่ง สามารถเลือกใช้งานได้ 3 ระดับ เพื่อการทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินปกติ หรือดินที่มีความแข็งพิเศษ

รายละเอียด	DP184A	DP203B
ขนาดจาน	18 นิ้ว	20 นิ้ว
จำนวนจาน	4 ใบ	3 ใบ
กว้าง x ยาว x สูง	1,030 x 1,560 x 970 มม.	960 x 1,880 x 910 มม.
น้ำหนัก	160 กก.	210 กก.
ใช้กับดิน	ทุกชนิด	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	B2140S/B2140S-B/ B2140SN/B2140SN-B	B2440S/B2440S-B/ B2740S/B2740S-B

ใบมีดดันดินแบบคานบน คูโบต้า
SD132

ใบมีดแข็งแกร่งทนทาน แบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อ ไม่แตกหักตามรอยเชื่อม นอกจากนี้ยังออกแบบคานใบมีดให้อยู่สูง จึงทำงานได้คล่องตัว และยังควบคุมได้ง่ายด้วยตำแหน่งคันควบคุมใกล้มือคนขับ

รายละเอียด		SD132	
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์		B2140S	B2440S/B2740S
ขนาดของใบมีด (กว้าง x ยาว)	มม.	1,330 x 410	
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	มม.	375-410	400-435
ควาสูงใต้ท้องรถ(จากพื้นถึงโครงใบมีด)	มม.	285	300
ความเร็วในการถอดชุดใบมีดออกจากแทรกเตอร์	นาที	5-6*	
ความเร็วในการประกอบชุดใบมีดเข้ากับแทรกเตอร์	นาที	8-9*	
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด		ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง	
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ช่วงชัก)	มม.	25 x 380	
น้ำหนัก	กก.	238	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		B2140S/B2140S-B/B2440S/ B2440SB/B2740S/B2740S-B	

*ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติ

ครบ...การบริการที่ได้มาตรฐานสยามคูโบต้า

รับประกัน 2 ปี หรือ 1,500 ชม.
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็กแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน
ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในสมุดและบัตรรับประกันเพิ่มเติม

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน
เพียบพร้อมและครอบคลุมกว่า 80,000 รายการ หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00 - 19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

แพ็กเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ฟรีค่าบริการตรวจเช็กจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี
- ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 200 ชม.

โครงการคุ้มอุ่นใจ
ปีที่ 2 บริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้ง
(ฟรีค่าแรง ค่าเดินทางช่าง และส่วนลดค่าอะไหล่บำรุงรักษา 20%)

คูโบต้าเซอร์วิส แคร์
บริการตรวจเช็กแทรกเตอร์ที่พ้นระยะรับประกัน โดยตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่ตามที่บริษัทฯ กำหนด

โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เสริมทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการหลังการขายที่ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ และร้านผู้แทนจำหน่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการสยามคูโบต้า VIP
รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% หรือของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ

คูโบต้าแฟมิลี่
สะสมคะแนนผ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อแลกคะแนนเป็นส่วนลดค่าอะไหล่ หรือของรางวัลต่างๆ มากมาย

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สามารถผ่อนชำระสินค้าคูโบต้า และตราช้าง ผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด